
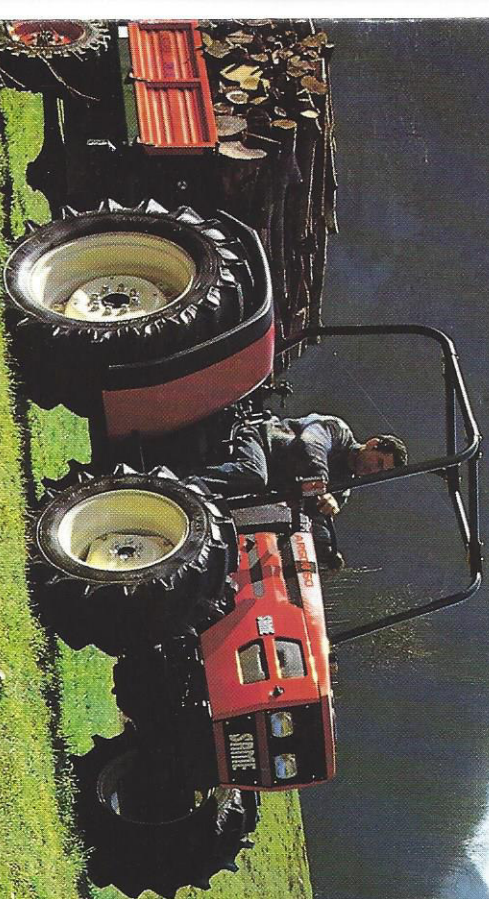


EIN TREUER FREUND

ARGON

KLEINER PREIS - GROSSE LEISTUNG

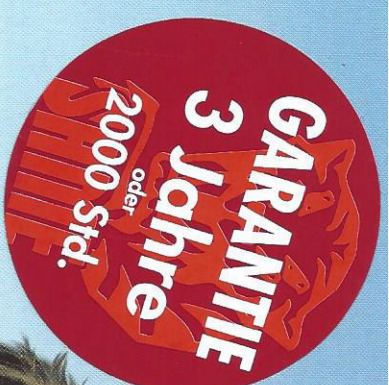

SMT







KLEINER PREIS - GROSSE LEISTUNG

ERGONOMISCH GEFORMT UND BEQUEM

Eine harmonische Formgebung, ein Fahrerplatz, der in dieser Klasse seinesgleichen sucht.

Großzügige, schwingungsgedämpfte Fahrerplattform, hängend angeordnete Pedale, hydraulisch betätigte 4-Rad-Bremse, seitliche Schalthebel, hydrostatische Lenkung mit unabhängigem Kreislauf.

Jedes Detail wurde projektiert und entwickelt, um ein Optimum an Komfort und Sicherheit zu garantieren.

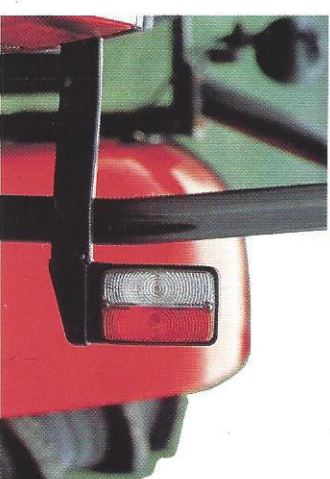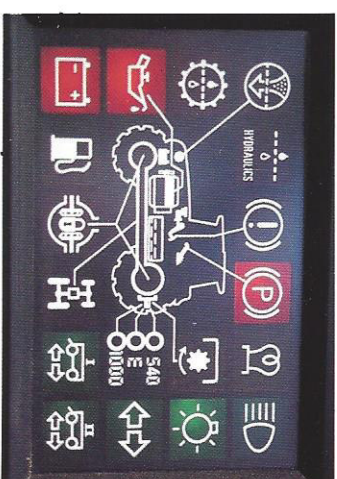



KLEINER PREIS - GROSSE LEISTUNG

EINSATZBEREIT UND VIELSEITIG

Das **Schaltgetriebe** und die **synchronisierte Wendegruppe** machen Argon zu einem stets einsatzbereiten und temperamentvollen Traktor für jede Anforderung.

Die **Zapfwelle** mit 540 und 750 Umdrehungen garantiert eine außergewöhnliche Vielseitigkeit und Produktivität. Die Sparsapfwelle ermöglicht es, die Standardgeschwindigkeit (540 min^{-1}) auch bei um 25% reduzierter Motordrehzahl zu erreichen.

Das hat eine bedeutend geringere Beanspruchung des Motors, einen sinkenden Kraftstoffverbrauch und einen höheren Komfort zur Folge.





KLEINER PREIS - GROSSE LEISTUNG

MOBIL UND SICHER

Garantierte Betriebssicherheit durch ein **Bremssystem** (4-Rad-Bremse) und eine Lenkung, die für Maschinen höherer Klassen entwickelt und erstmals in Traktoren dieser Klasse eingebaut wurden.

Argon ist der ideale Traktor für landwirtschaftliche Betriebe: mit der **Zwei- und Allradantriebsversion und einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h** ist er für alle anfallenden Arbeiten geeignet.

Argon ist praktisch und unverzichtbar, und garantiert die Eigenschaften, die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit seiner "großen Brüder".



ARGON 50-60-70

TECHNISCHE DATEN			
MOTOR	ARGON 50	ARGON 60	ARGON 70
SAME	1000,3 A	1000,3 A	1000,3 A
Zylinderzahl	3	3	3 Turbo
Bohrung/Hub (mm)	105/115,5	105/115,5	105/115,5
Hubraum (cm³)	3000	3000	3000
Nennleistung (kW/PS)	37/50	44/60	51,5/70
Nenn Drehzahl (min⁻¹)	2350	2350	2350
Doppelkühlung: Luft/Öl	●	●	●
Auspußkopf unter der Motorhaube, Endrohr nach unten	-	-	●
Auspußkopf seitlich, Endrohr nach unten	●	●	-
Trockenluftfilter mit Sicherheitspatrone	●	●	●
Tankinhalt (l)	58	58	58
GETRIEBE			
Synchronisierte Wendegruppe	●	●	●
16 V + 8 R 40 km/h	●	●	●
24 V + 12 R mit Superkriechgang 40 km/h	○	○	○
Druckschmierung	●	●	●
ZAPFWELLE			
Unabhängige Kupplung	●	●	●
Drehzahl (min⁻¹)	540/750	540/750	540/750
BREMSEN			
4-Rad-Bremse, hydr. Betätigung, Scheibenbremsen im Ölbad	●	●	●
Handbremse: Völlig unabhängig, Scheibenbremsen im Ölbad	●	●	●
LENKUNG			
Hydrostatisch mit unabhängigem Kreislauf	●	●	●
Lenkeinschlag bei Allradachse	50°	50°	50°
ALLRADACHSE			
Zentrale direkte Antriebswelle, vollbelastbar	●	●	●
Differentialsperre	●	●	●
HECKHYDRAULIK			
Zugkraft-, Lage- und Mischregelung	●	●	●
Hubkraft (kg)	2900	2900	2900

● = Serie ○ = Auf Wunsch

2 RM = Hinterrad

DT = Allrad

TECHNISCHE DATEN			
	ARGON 50	ARGON 60	ARGON 70
Pumpenleistung (l/min)	50	50	50
Kategorie Dreipunktkanbau	I	II	II
Verstellbare Seitenstabilisatoren	●	●	●
2 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte mit 4 Anschlüssen	●	●	●
KAROSSERIE			
Verzinkte Motorhaube	●	●	●
Koffergelverbreiterungen hinten	●	●	●
Sicherheitsrahmen	●	●	●
FAHRERSTAND			
Armaturen mit "Check Panel"	●	●	●
Pedale hängend angeordnet	●	●	●
Seitliche Schalthebeler	●	●	●
BEREIFUNG			
Standard	2 RM DT	DT	DT
	7.50-16 11.2R20 14.9R28	9.5R24 14.9R30	11.2R24 16.9R30
Auf Wunsch	vorn hinten 7.50-16 420/70R28 300/70R20 420/70R28 420/70R30 11.2R24 12.4R32 12.4R36	vorn hinten 360/70R20 420/70R30 11.2R24 12.4R36	vorn hinten 360/70R20 420/70R30 11.2R24 12.4R36
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Mit Serienbereifung	14.9R28 DT	14.9R30 DT	16.9R30 DT
Länge ohne Unterlenker (mm)	3085	3240	3270
Länge mit Unterlenker (mm)	3380	3590	3590
Breite min. (mm)	1640	1780	1780
Breite max. (mm)	2040	2180	2180
Höhe Sicherheitsrahmen (mm)	2245	2275	2305
Höhe Motorhaube (mm)	1355	1400	1420
Höhe Lenkrad (mm)	1505	1540	1560
Bodenfreiheit (mm)	390 335	355	375
Radstand (mm)	1975 1925	2055	2055
Spurweite vorn min. (mm)	1230 1340	1340	1340
Spurweite vorn max. (mm)	1530 1740	1740	1740
Spurweite hinten min. (mm)	1300	1300	1300
Spurweite hinten max. (mm)	1700	1700	1700
Wenderradius ohne Lenkbremse (mm)	3400 3450	3600	3650
Leergewicht mit Sicherheitsrahmen	ca. 2090 2310	2500	2600

TIPIREO CONFESSIONARIO

Technische Daten und Bilder sind richtungsweisend. In ihrem Bestreben, ein immer Ihren Bedürfnissen entsprechendes Produkt zu liefern, behält sich SAME das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. A cura della Direzione Marketing e Pubblicità - MOD. 308.1160.5.1 - 9/93 I.P.

Akros MOTOR OIL



SAME

VORWÄRTS MIT SAME

Traffort - V.le F. Cassinini 15 - 24047 Treviso (BG)
telefono (0363) 4211 - Telex 311472 SAMTRA I